



3060

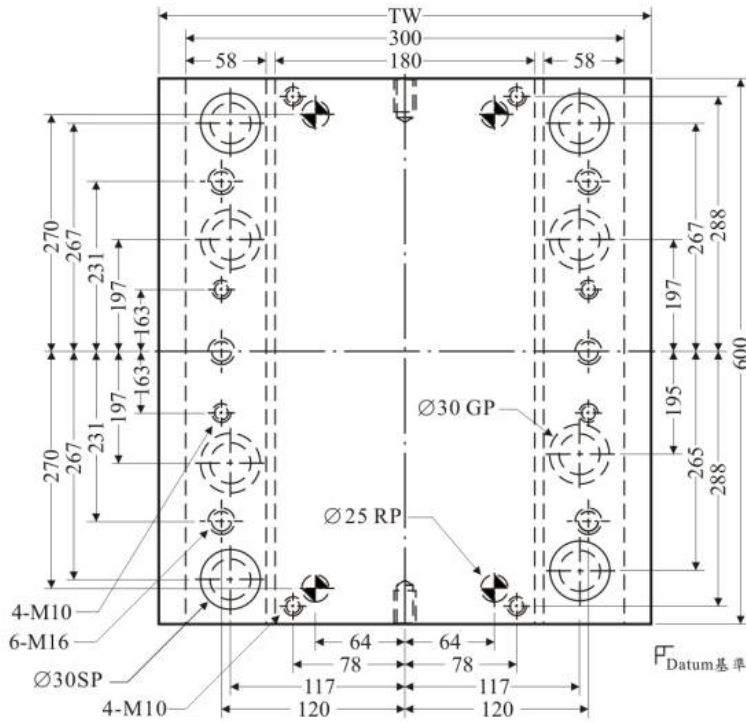

| 底面板闊度 | | TW |
|-------|--------|-----|
| 工字模 | I TYPE | 350 |
| 直身模 | H TYPE | 300 |

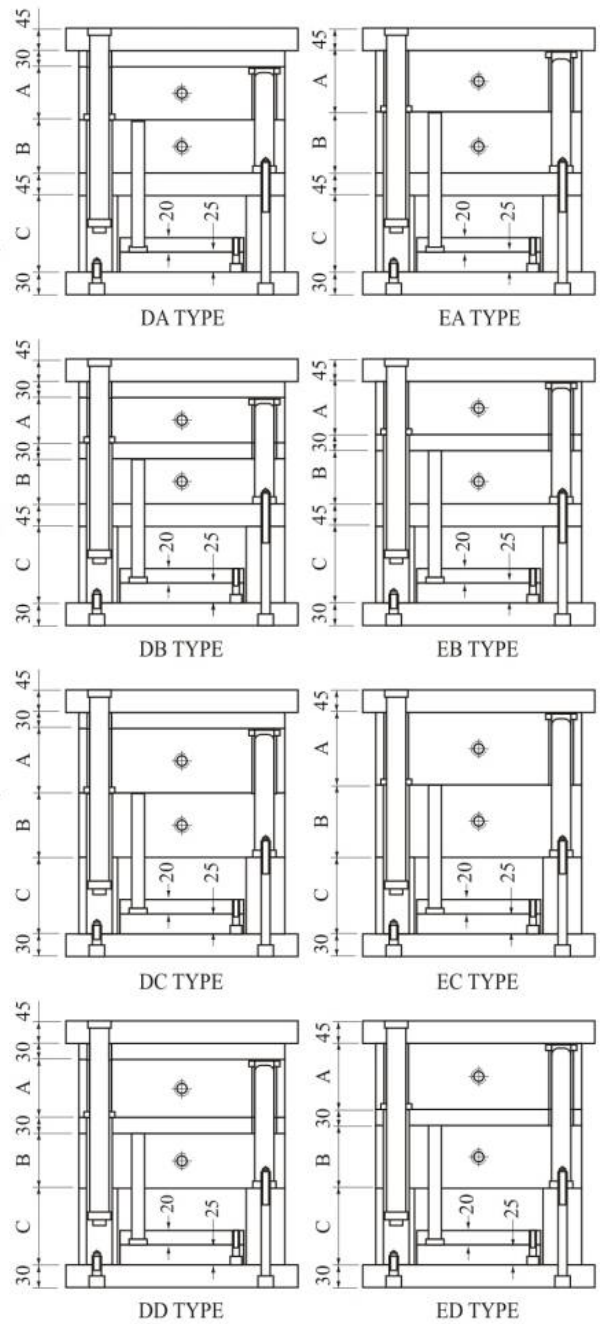

3060

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 型號 Type | DA | DB | DC | DD | EA | EB | EC | ED |
| | I | H | | | | | | |

模胚尺寸及代號
Mould Base Size

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| A板Thickness | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| B板Thickness | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|----|-----|-----|
| C板 Height | 90 | 100 | 120 |
|--------------|----|-----|-----|

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 導柱安裝方向 G.P. Position | |
| S | 導柱裝在B板 G.P. Inserted To B Plate |
| Y | 導柱裝在A板 G.P. Inserted To A Plate |

拉桿長度
S.P. Length

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 拉桿位置 S.P. Position | |
| I | 拉桿裝在內側 S.P. Inside |
| O | 拉桿裝在外側 S.P. Outside |

※ 吊模孔尺寸詳見<吊模螺絲孔規格>